

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ	
ก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองจันทน์ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
๑๘๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)	
๓. ลักษณะงาน	
โดยสังเขป ร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองจันทน์ ถนนขยางกู - หน้บ้านยายพันธ์ ขนาดความกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	
๔. ราคากลางคำนวณ	
ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๘๗,๘๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน-)	
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา	
๕.๑ แบบ พร.๔ ใברายการประมาณราคา	
๕.๒ ใเบ พร.๕ ใเบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖.๑ นางสาวญาณิศา พรหมวิศาตร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา	
๖.๒ นางชนวนพิศ สูงเทิง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	
๖.๓ นางสาวประยงค์ พุทธา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	

โครงการก่อสร้างโรงระบายน้ำหมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองจันทน์ ตำบลท่าเคอ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ขนาดกว้าง ๐.๓ เมตร ยาว ๙๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร

ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองจันทน์
ตำบลท่าเคอ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ปร.๔

ปร.๕

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของก่อสร้าง			ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุสิ่งของก่อสร้าง			ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)
๑	งานขุดดินและปรับแต่งพร้อมขนไปทิ้ง	๙๒	เมตร			-	๙๙.๐๐	๙,๑๐๘.๐๐		-		๙๙.๐๐	๙,๑๐๘.๐๐
๒	งานพรางถม	๒.๔	ลบ.ม.		๑๘๖.๐๐	๔๔๖.๔๐	๙๙.๐๐	๒๓๗.๖๐		๔๔๖.๔๐		๙๙.๐๐	๒๓๗.๖๐
๓	งานคอนกรีต (ลูกบาศก์๑๘๐กก./ตร.ซม)	๒.๔	ลบ.ม.		๑,๖๘๒.๐๐	๔,๐๓๖.๘๐	๓๐๖.๐๐	๗๓๔.๔๐		๔,๐๓๖.๘๐		๓๐๖.๐๐	๗๓๔.๔๐
๔	งานคอนกรีต (ลูกบาศก์๒๑๐กก./ตร.ซม)	๑๖.๐	ลบ.ม.		๑,๗๗๕.๐๐	๒๘,๔๐๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๔,๘๘๖.๐๐		๒๘,๔๐๐.๐๐		๓๐๖.๐๐	๔,๘๘๖.๐๐
๕	งานเหล็กเสริมคอนกรีต												
	- เหล็ก RB Ø ๖ มม.	๘๕	เส้น		๕๖.๐๐	๔,๗๖๐.๐๐	๕.๐๐	๔๒๕.๐๐		๔,๗๖๐.๐๐		๕.๐๐	๔๒๕.๐๐
	- เหล็ก RB Ø ๙ มม.	๖๐	เส้น		๑๒๗.๐๐	๗,๖๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐		๗,๖๒๐.๐๐		๒๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐
	- เหล็ก RB Ø ๑๒ มม.	๖๔	เส้น		๒๑๐.๐๐	๑๓,๔๔๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐		๑๓,๔๔๐.๐๐		๒๐.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ ๑๘)	๖	กก.		๔๒.๐๐	๒๕๒.๐๐		-		๒๕๒.๐๐			๒๕๒.๐๐
๖	งานไม้แบบ												
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน ๕๐%	๙๒	ตร.ม.		๓๔๘.๐๐	๓๒,๐๑๖.๐๐	-	-		๓๒,๐๑๖.๐๐		-	๓๒,๐๑๖.๐๐
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	๑๘๔	ตร.ม.				๑๓๓.๐๐	๒๔,๔๗๒.๐๐		๒๔,๔๗๒.๐๐		๑๓๓.๐๐	๒๔,๔๗๒.๐๐
๗	เหล็ก L๔๐ x ๔๐ x ๔ ม. (พร้อมทาสี)	๓๑	เส้น		๓๗๒.๐๐	๑๑,๕๓๒.๐๐	๒๐.๐๐	๖๒๐.๐๐		๑๑,๕๓๒.๐๐		๒๐.๐๐	๖๒๐.๐๐
				งานต้นทุน			ยอดรวม		งานต้นทุน			ยอดรวม	
							Factor F					Factor F	
							รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน					รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	
							ปรับยอดเงิน					ปรับยอดเงิน	
							(หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)					(หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)	
							๑๔๕,๔๗๖.๒๐					๑๔๓,๖๔๗.๒๐	
							๑.๓๐๗๔					๑.๓๐๗๔	
							๑๙๐,๑๙๕.๕๘					๑๘๗,๘๐๔.๓๕	
							๑๙๐,๐๐๐.๐๐					๑๘๗,๘๐๐.๐๐	



ลงชื่อ.....ผู้ว่า/ประธานการ
(นายชูชาติ ชะนะวีร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งที่ ๓๘๘/ ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวญาณิศา พรหมวิสาตร์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางชวนพิศ สูงแจ้ง)
ผู้อำนวยการก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวประยงค์ พุทธา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

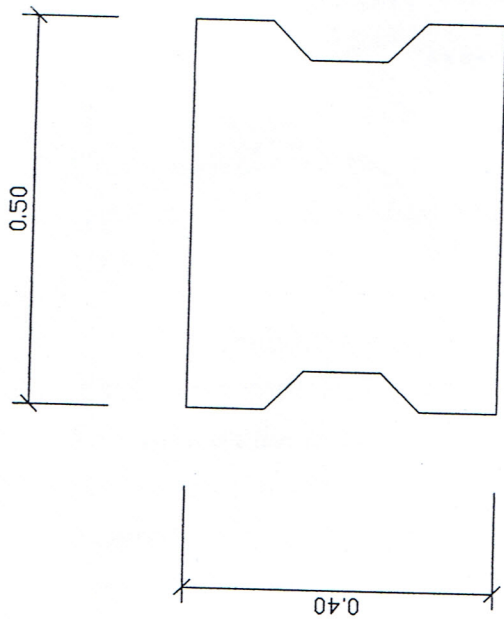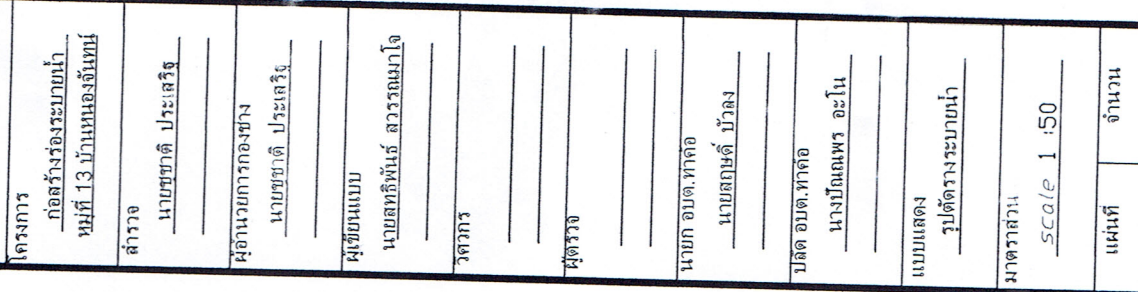

แบบขยายฝาปิด
scale 1 : 50

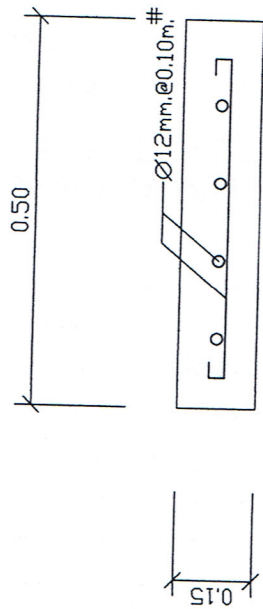

ขยายฝาปิด
scale 1:50