

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่แสงอรุณ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑๙๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน	โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่แสงอรุณ ถนนริมทุ่งบำรุงธรรม ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ	ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๙๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา	๕.๑ แบบ พร.๔ ใบรายการประมาณราคา ๕.๒ ใบ พร.๕ ใบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๖.๑ นางสาวนุช วงษ์คะสุ่ม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ๖.๒ นางสาวญาณิศา พรหมวิศาตร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ๖.๓ นายอาทิตย์ วงค์แก้ว ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง ถนนริมฟุ้งบำรุงธรรม หมู่ที่ 11 บ้านใหม่แสงอรุณ ตำบลท่าค้อ อำเภอมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. สร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
 วันที่ 17 ตุลาคม 2559

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนริมฟุ้งบำรุงธรรม หมู่ที่ 11 บ้านใหม่แสงอรุณ
 ตำบลท่าค้อ อำเภอมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ปร.5

วันที่ 16 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานขุดดินและปรับพื้นที่	360	ตร.ม.	-	-	2.00	720.00	720.00
2	งานทรายรองพื้น	18	ลบ.ม.	186.00	3,348.00	-	-	3,348.00
3	งานคอนกรีต (ลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.)	54	ลบ.ม.	1,869.00	100,926.00	306.00	16,524.00	117,450.00
4	ตะแกรงเหล็ก wire mesh ขนาด 0.20 x 0.20 ม. Ø 4 มม.	360	ตร.ม.	25.00	9,000.00	5.00	1,800.00	10,800.00
5	งานเหล็ก RB Ø 12 มม. ยาว 0.50 ม.	270	ท่อน	15.00	4,050.00	-	-	4,050.00
6	งานไม้แบบ	360	ตร.ม.	20.00	7,200.00	-	-	7,200.00
7	งานลูกรัง	17	ลบ.ม.	107.00	1,819.00	20.00	340.00	2,159.00
ลงชื่อ.....สำรวจ/ประมาณการ		งานต้นทุน		ยอดรวม		Factor F		145,727.00
(นายชูชาติ ประเสริฐ)		Factor F		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		Factor F		1.3074
ผู้อำนวยการกองช่าง		ปรับยอดเงิน		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		ปรับยอดเงิน		190,523.48
		จำนวนเงิน(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)		จำนวนเงิน(ตัวอักษร)		190,000.00
								(หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 384/2559 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559

ประธานกรรมการ

(นางสาวนุช วงศ์ละอุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ


(นางสาวญาณิศา พรหมวิสาตร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอาทิตย์ วงศ์แก้ว)


นิติกรชำนาญการ

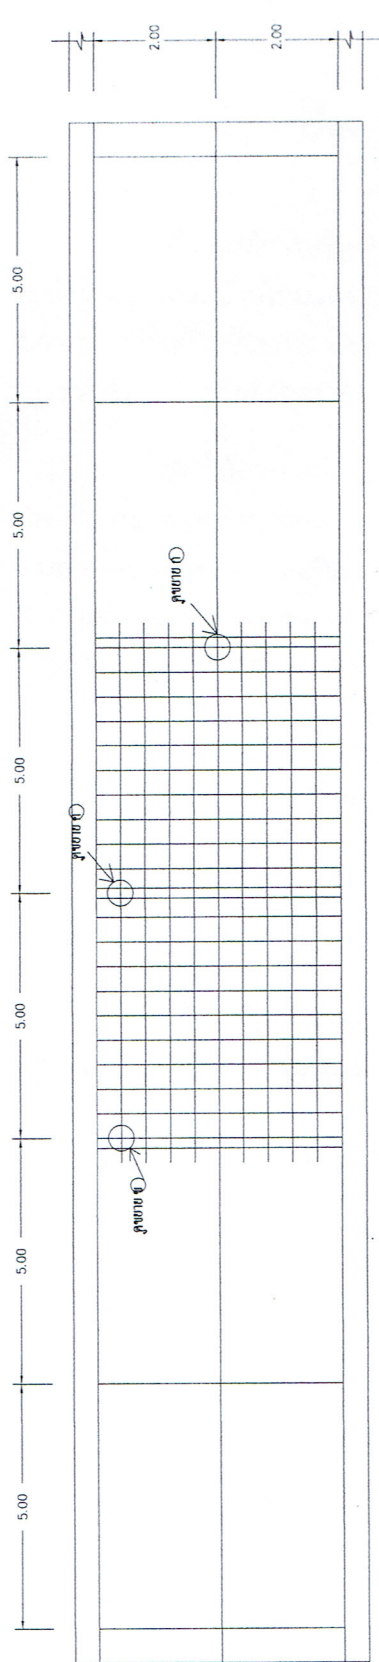

แปลนคอนกรีตเสริมเหล็ก

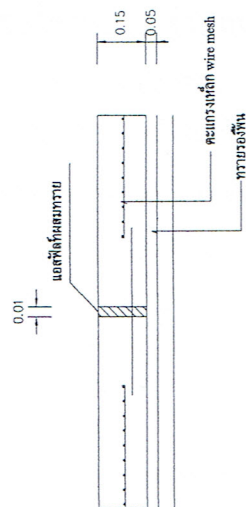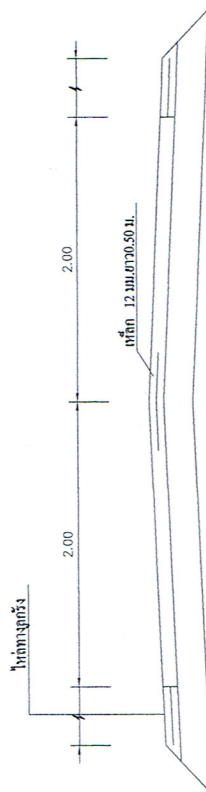

ขยาย (๓) ทุกกระเบาะ 30.00 น.

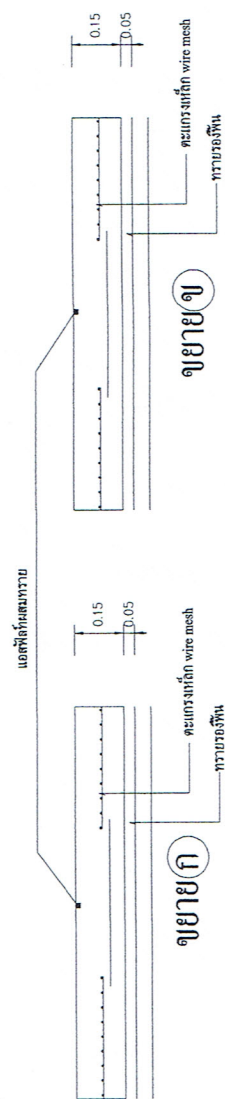

หมายเหตุ

ถนน กสพ. 0.15, 0.20 ม. ใช้ตามสัญญา

ผิวจางกร กว้าง 3.00 ถึง 600 ม. ใช้ตามสัญญาประกาศ

พ.ศ. ๒๕๖๓